


FILTRO A CARTONI 20x20

Filtro a piastre con struttura in acciaio inossidabile AISI 304, posto su ruote e composto da:

- Testata fissa e testata mobile in acciaio inox, con collettori IN/OUT prodotto DN 20;
- Gruppo chiusura centrale con vite a rotazione manuale;
- Valvole inox, per l'entrata e l'uscita del prodotto applicate sulla piastra terminale fissa,
- Manometro applicato all'uscita del prodotto;
- Vaschetta raccogli gocce.

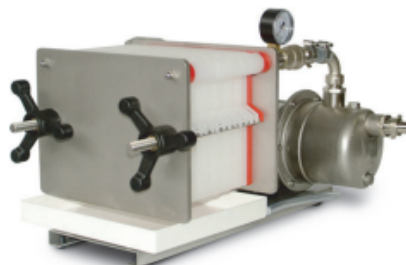

DATI TECNICI	U.M.	14 P VINO	14 P OLIO	20 P VINO	20 P OLIO
QUANTITÀ PIASTRE	N°	14	14	20	20
SUPERFICIE FILTRANTE	m ^q	0,56	0,56	0,8	0,8
PRODUZIONE	lt / h	330 / 620	170 / 400	480 / 880	240 / 560
DIMENSIONI (L x P x H)	cm.	47x31x34	47x31x34	50x70x65	50x70x65
PESO A VUOTO	Kg.	21	21	36	36

OPTIONAL :

PER VINO : POMPA CENTRIFUGA (1.400 rpm)

PER OLIO : POMPA INOX CON GIRANTE IN NBR a basso numero di giri (900 rpm), particolarmente idonea per olio.

KIT PER DOPPIA FILTRAZIONE SIMULTANEA, COSTITUITA DA:
PIASTRA D'INVERSIONE INOX , ULTERIORI 2 PIASTRE DI TESTA,
CONNESSIONI IN/OUT SULLA PIASTRA POSTERIORE